



FUNDAMENTY
skala 1 : 50

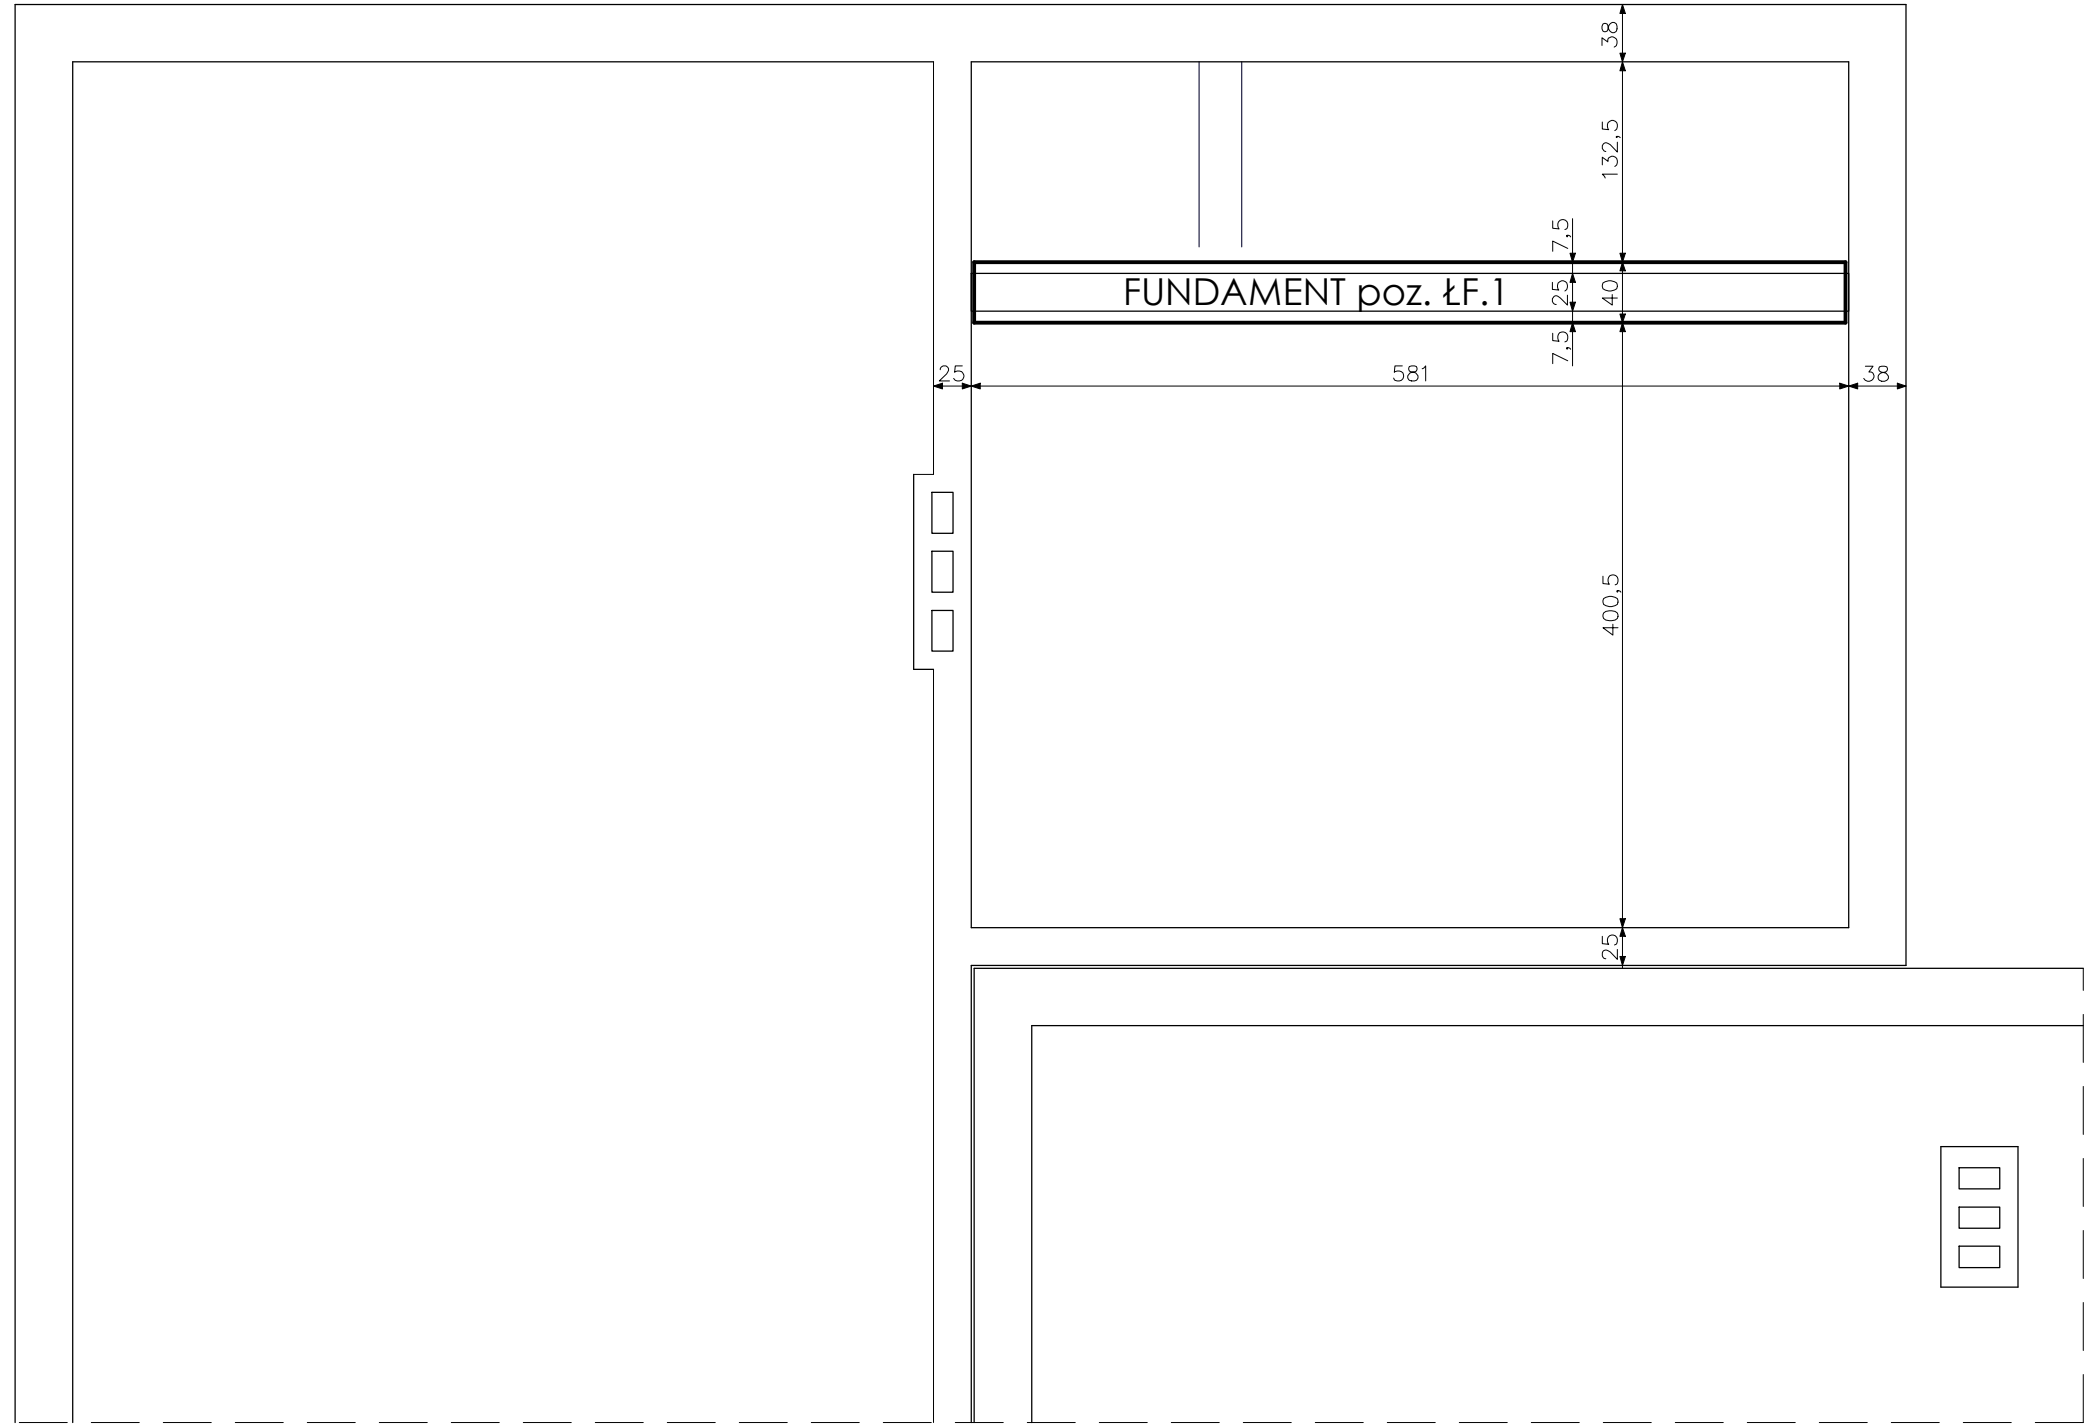

ŁAWA FUNDAMENTOWA poz. ł.F.1
wyk. 5,80 mb. skala 1 : 20

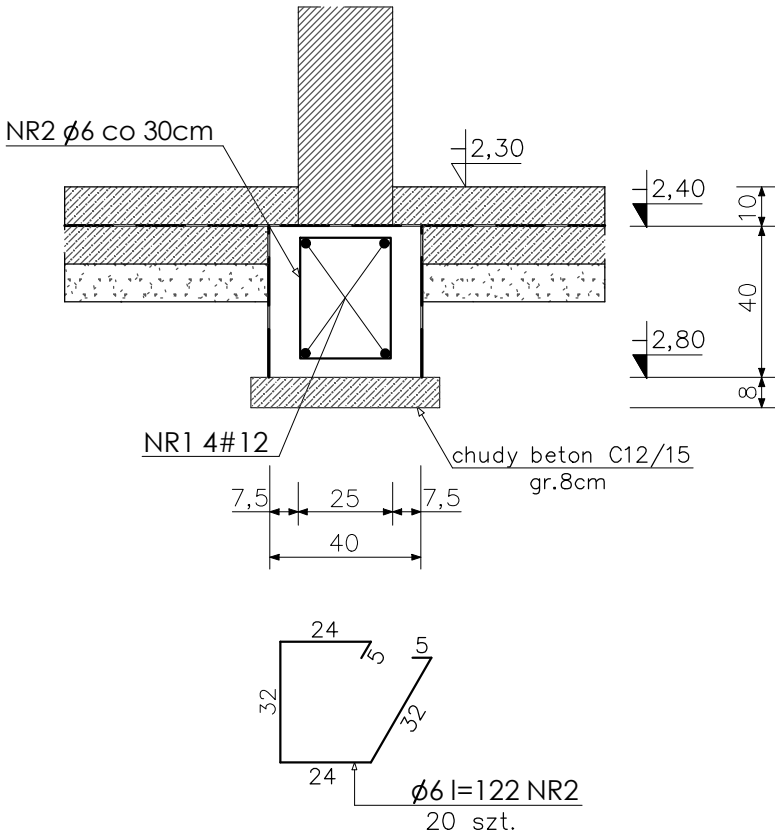

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ									
POZYCJA	NR elementu	średnica		długość cięcia (cm)	ilość szt. w 1 elem.	ilość element.	długość ogólna (ø / m)		
		ø	#				ø 6	# 12	# 16
		A-0	A-III						
ŁAWA FUNDAM. poz. Ł.F.1	1		12	580	4	1		23,2	
	2	6		122	20	1	24,4		
DŁUGOŚĆ OGÓLNA (m)							24,4	23,2	
MASA 1 mb. (kg)							0,222	0,888	
MASA OGÓLNA (# / kg)							5,4	20,6	
MASA CAŁKOWITA (kg)							26,0		

CHUDY BETON C 12/15 (B 15)
BETON C 25/30 (B 30)
STAL A-III (RB400) - #12
STAL A-0 (St0s-B) - ø6
otulenie zbrojenia 5 [cm] - ławy

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>ARLEX ATELIER</div><div>MAREK GIERULSKI</div><div>AL. JANA PAWŁA II 25</div><div>37-450 STAŁOWA WOLA</div><div>NIP 865-101-92-23</div><div>REGON 830100667</div></div></div></div> <div><div>nazwa i adres</div><div>jednostki projektowej</div></div>	<div><div>nazwa rysunku</div></div>		<div><div>rys. nr :</div><div>K - 6</div></div>	
	<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>FUNDAMENTY</div></div></div></div>			
	<div><div>nazwa obiektu i adres</div></div>		<div><div>skala</div><div>1 : 50</div></div>	
	<div><div>nazwa obiektu i adres</div><div>PRZEBUDOWA BUDYNKU STANOWIĄCEGO SIEDZIBĘ POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W STAŁOWEJ WOLI WRAZ Z TERMOIZOLACJĄ CAŁEGO OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR EWID. 804/2, 795/212 i 795/214 W STAŁOWEJ WOLI (OBRĘB 3 - CENTRUM) STAŁOWA WOLA UL. OKULICKIEGO 12</div></div>			
	<div><div>inwestor</div></div>	<div><div>inwestor</div><div>POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W STAŁOWEJ WOLI ul. OKULICKIEGO 12 37 - 450 STAŁOWA WOLA</div></div>		<div><div>data:</div><div>MAJ 2019</div></div>
<div><div>tel: 0604-06-35-82 015- 844 -38-01</div></div>		<div><div>rodzaj i stadium dokumentacji:</div></div>	<div><div>rodzaj i stadium dokumentacji:</div><div>PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA</div></div>	
		<div><div>imię i nazwisko projektanta</div></div>	<div><div>nr. uprawnień</div></div>	<div><div>podpis</div></div>
<div><div>BRANŻA KONSTRUKCYJNA</div></div>	<div><div>projektant</div></div>	<div><div>mgr inż. Karolina Olszówka</div><div>specjalność konstrukcyjna</div></div>	<div><div>PDK/0225/PWOK/17</div></div>	
<div><div>BRANŻA KONSTRUKCYJNA</div></div>	<div><div>sprawdzający</div></div>	<div><div>mgr inż. Jerzy Bis</div><div>specjalność konstrukcyjna</div></div>	<div><div>PDK/0133/PWOK/06</div></div>	
<div><div>NINIEJSZE OPRAWOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM . KOPIOWANIE I POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE (DZ.U.NR 24 . poz. 83, art.1p.2 z dnia 23,02,1994)</div></div>				<div><div>nr. strony</div></div>