

LEGENDA:

- Instalacja wody zimnej z rur PP stabil
- Instalacja wody ciepłej z rur PP stabil
- Kanalizacja sanitarne z rur PP
- Pion kanalizacji sanitarnej z rewizją i wyw.dachową dn 110mm
- Pion kanalizacji sanitarnej z rewizją i zaworem napowietrzającym
- proj. kratka ściekowa dn 50mm
- Punkty włączenia do istniejącej instalacji ciepłej i zimnej wody
- Punkty włączenia do kanalizacji sanitarnej


Uwaga:

- Zakres przebudowy obejmuje instalacje wod-kan w pom.wc damskim i męskim na parterze (pom.0/24,0/25,0/26)oraz instalacji c.o. w pom. biurowych (pom. 0/22,0/23) WRAZ LIKWIDACJĄ zbędnych instalacji wod-kan,co i kanalizacji deszczowej
- Instalację wody zimnej wykonać z rur PP, instalację wody ciepłej wykonać z rur PPStabil.Instalację wody zimnej i ciepłej - podłynkową prowadzić w izolacji gr. 13mm. Instalację wody zimnej i ciepłej - natynkową prowadzić w izolacji gr.20mm - dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm, przewody o śr. 22 do 35 o gr.30mm,
- Przebieg instalacji wody zimnej i ciepłej koordynować z instalacją c.o., elektryczną i konstrukcją budynku
- Przejsścia przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych.
- Instalacje instalujące oznaczono na rzutach kolorem szarym " ----"

ROZWINIĘCIA


skala 1 : 100

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

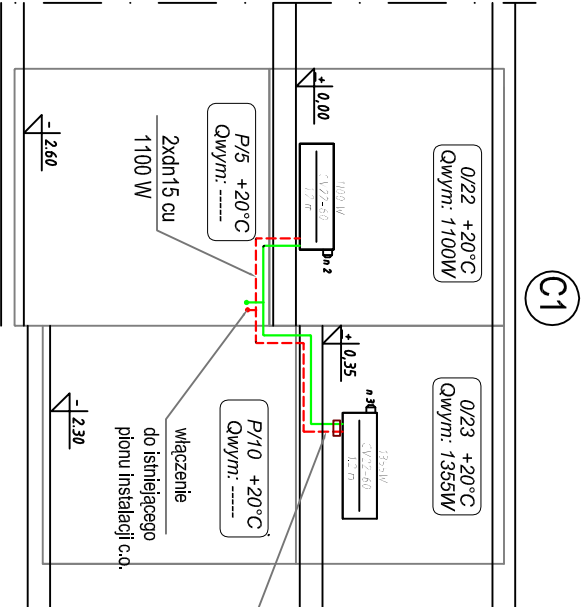

LEGENDA:

- Instalacja grzewcza - zasilanie grzejników z rur miedzianych o połączeniach lutowanych
- wbudowany zawór termostatyczny prosty z nastawą wsłepną,wraz z głowicą termostatyczną
- grzejnik płytowy z zasilaniem dolnym, wysokość H =600 mm. z odpowietrznikiem automatycznym
- zestaw podłączeniowy kontowy dn 15mm
- Istniejący pion centralnego ogrzewania przewidziany do podłączenia grzejników płytowych

| | | | | |
|---|---|--|---------------|------------------|
| <div>nazwa i adres jednostki projektowej</div> <div><div>ARLEK ATELIER MAREK GIERULSKI AL.JANA PAWŁA II 75 37-450 STAŁOWA WOLA NIP 865-101-92-23 REGON 830100667</div></div> | nazwa rysunku | | rys. nr : | |
| | ROZWINIĘCIA- INSTALACJE SANITARNE | | S- 3 | |
| | nazwa obiektu i adres | | skala | |
| | PRZEBUDOWA BUDYNKU STANOWIĄCEGO SIEDZIBĘ POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARIJ W STAŁOWEJ WOLI WRAZ Z TERMODOLACJĄ CAŁEGO OBIEKTU I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZIAŁKI NR EWID. 804/2, 795/21/2 I 795/21/4 W STAŁOWEJ WOLI (OBRĘB 3 - CENTRUM) STAŁOWA WOLA UL. OKULICKIEGO 12 | | 1 : 100 | |
| | inwestor | POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARIJ W STAŁOWEJ WOLI ul. OKULICKIEGO 12 37 - 450 STAŁOWA WOLA | data: | |
| tel: 0604-06-35-82 015- 844 -38-01 | nazwa i studium dokumentacji: | | KWIECIEŃ 2019 | |
| PROJEKT WYKONWCZY - BR.SANTARNA | | imię i nazwisko projektanta | | podpis |
| BRANŻA SANITARNA | | mgr inż. Adam Szwed | | nr uprawnień |
| | | specjalność sanitarna | | PDK/0063/POOS/06 |
| NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPLOWANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE (DZ.U.NR 24 - poz. 83, art.1p.2 z dnia 23.02.1994) | | | | nr. strony |